



Т-профіль – несуча конструкція підвісної стелі з плитами

Що таке підвісна стеля на Т-профілях?

Стельова конструкція з Т-профілю складається з окремих профілів довжиною 600 мм, 1200 мм та 3600 мм, які мають спеціальні замки для з'єднання між собою. Така стеля легко збирається

вручну і кріпиться до основної стелі на спеціальних підвісах. Після цього в зібрану конструкцію з Т-профілів вставляються або плити (гіпсокартонні, мінеральні, металеві, скляні, дзеркальні, дерев'яні тощо), або металеві касети грильято GLK.

«КРАФТ Декенсістем Україна» випускає дві основні моделі профілів: NOVA та FORTIS. Також під замовлення виробляємо Т-профілі спеціального призначення KRAFT HD (підвищеної міцності) та KRAFT RH100 (підвищеної вологостійкості).

Ширина видимої частини профілів може становити 24 мм (стандарт) або 15 мм (тонкий). Між собою моделі відрізняються експлуатаційними характеристиками та вартістю. Всі моделі повністю сумісні одна з одною.

Основні характеристики Т-профілів KRAFT

KRAFT Nova



Колір	Стандартні кольори: RAL 9003 (білий)
Ширина	24 мм
Навантаження*	до 4,5 кг/м ² / до 5,5 кг/м ²
Матеріал	оцинкована сталь з полімерним покриттям
Пожежна безпека	клас A1 — негорючий (НГ)
Пожежний компенсатор	Так
Європейський стандарт	EN 13964:2004+A1:2006
Гарантія	3 роки

KRAFT Fortis



Колір	Стандартні кольори: RAL 9003 (білий), RAL 9005 (чорний), RAL 9006 (сірий металік), RAL7024 (графітовий), RAL8017 (шоколадний). Можливе фарбування в будь-який колір RAL.
Ширина	15 мм, 24 мм
Навантаження*	до 7,0 кг/м ²
Матеріал	оцинкована сталь з полімерним покриттям
Пожежна безпека	клас A1 — негорючий (НГ)
Пожежний компенсатор	Так
Європейський стандарт	EN 13964:2004+A1:2006
Гарантія	3 роки







Стельові плити та панелі для підвісних стель


Металеві плити KRAFT

Стельові плити з металу розраховані на використання разом з несучою конструкцією з Т-профільв KRAFT Fortis шириною 24 мм. Тому така підвісна стеля легко монтується, не вимагає регулярного догляду, не горюча, не токсична. При необхідності окремі плити легко знімаються, відкриваючи доступ до комунікацій. Одною з головних переваг підвісної стелі з металевих плит є можливість їх обробки і дезінфекції, що робить можливим їх використання на медичних об'єктах.

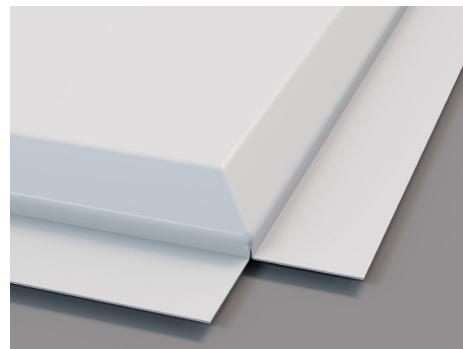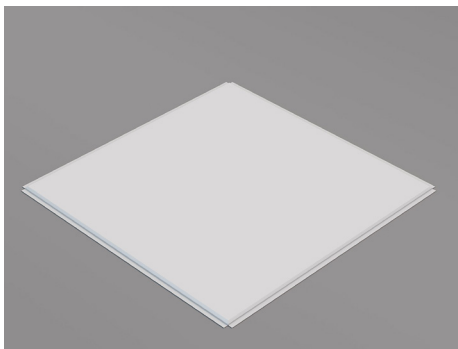

Акустичні панелі KRAFT Wood Acoustic

Панелі KRAFT WoodAcoustic виготовлені з екологічно чистих натуральних матеріалів і мають високі звуко- і теплоізоляційні властивості. Вони на 48% складаються з тонких деревних волокон скріплених за допомогою портландцементу і мармурового пилу. Мінералізація дерева під тиском зберігає механічні властивості волокон, але в той же час блокує процес біологічного зносу і покращує ізоляційні властивості матеріалу. Панелі KRAFT WoodAcoustic доступні в будь-якому кольорі за шкалою RAL.

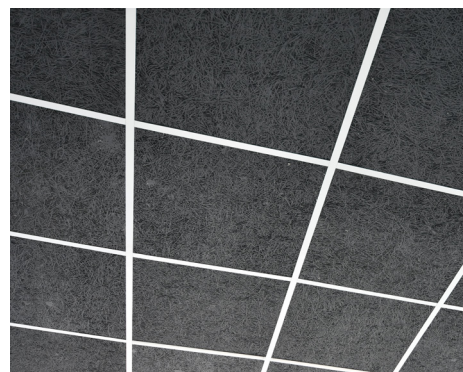

Мінеральні плити AMF

Потолочні плити AMF — це високоякісні плити, призначені для внутрішнього оздоблення приміщень. Вони виготовляються з екологічно чистих матеріалів, які відповідають вимогам стандартів безпеки та якості. Потолочні плити AMF мають високу звукоізоляцію, що забезпечує комфортне та тихе середовище. Вони також мають високу вогнестійкість, що додає додаткову безпеку. Завдяки своєму сучасно-

му дизайну та різноманітним варіантам оздоблення, потолочні плити AMF створюють стильний вигляд приміщення і дозволяють реалізувати різноманітні дизайнерські рішення. Вони легкі у встановленні та мають довговічність, що робить їх відмінним вибором для будь-якого проекту оздоблення приміщень.

Плита AMF Filigran 600x600, Board



AMF ECOMIN Filigran є високоякісною панеллю, що заслуговує на довіру клієнтів завдяки високому терміну експлуатації. Товщина 13 мм забезпечує достатню міцність, щоб панелі не провисали навіть за кілька років.

Плита AMF Planet 600x600, Board



Мінеральна плита AMF PLANET виготовлена з екологічно чистих матеріалів, таких як базальтове волокно, перліт, глина та крохмаль, що допомагає створити ідеальний мікроклімат у приміщенні.

Плита AMF Trento 600x600, Board



Це стельова плита із сучасної біорозчинної мінеральної вати, перліту, глини та крохмалю. Дана панель демонструє хороші будівельно-фізичні властивості плити в галузі вогнестійкості та акустики.




Грильято: класичний, пірамідальний та касетний грильято GLK

Грильято — це підвісна стеля, яка має структуру у вигляді решітки. Така стеля є прозорою, хоча відмінно закриває від погляду комунікації, які знаходяться за стелею. Такі стелі часто можна побачити в магазинах, торгових центрах, офісах і інших приміщеннях комерційної нерухомості.


Компанія «Крафт Декенсістем Україна» виробляє наступні моделі підвісних стель грильято: класичний грильято, пірамідальний грильято, а також різновиди стелі грильято касетного типу (GLK). Крім того, на базі будь-якого виду грильято ми можемо запропонувати модифікацію грильято «жалюзі» з прямокутними комірками.

Основні характеристики підвісних стель грильято KRAFT

Класичний

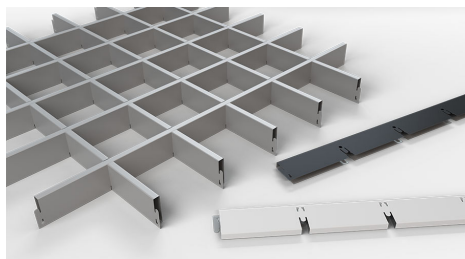


Класичний грильято — це самонесуча конструкція з U-подібних напрямних шириною 9 мм, які поєднуються між собою за допомогою спеціальних замків. Конструкція кріпиться до основної стелі на спеціальних підвісах.

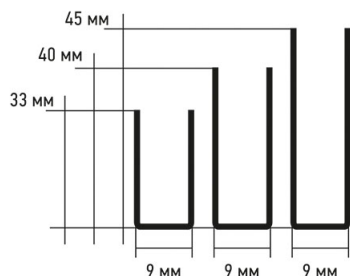


Розміри комірок, мм: 50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 150x150, 200x200

Пірамідальний

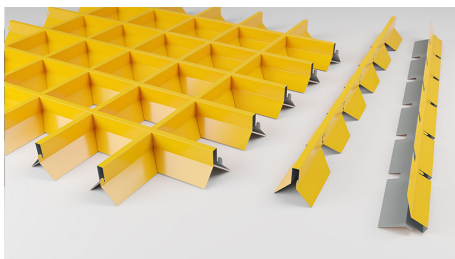


Конструкція пірамідального грильято не відрізняється від класичного. Але Y-подібні напрямні перекривають більше застельового простору при однакових розмірах комірки, що дає економію металу.




Розміри комірок, мм: 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 150x150, 200x200

Грильято GLK

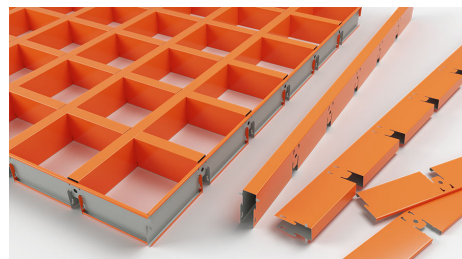

Стеля грильято GLK монтується на класичний каркас з профілю Fortis T-15. Але замість плит, в несучий каркас встановлюються касети грильято GLK.



Розміри комірок, мм: 50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 150x150, 200x200

Базові кольори грильято KRAFT

Базові кольори грильято KRAFT: RAL 9003 (білий), RAL 9005 (чорний), RAL 9006 (сірий металік), RAL 7024 (графітовий сірий), RAL 8017 (шоколадний). Можливе фарбування в будь-який колір за шкалою RAL, а також текстура різних порід дерева, металів, каменю.






Підвісна стеля на базі кубоподібної рейки

Стелі з кубоподібною рейкою мають всі переваги класичних підвісних стель, таких як стелі на Т-профілях та ґрильято. Така стеля легко монтується, не потребує обслуговування, надає легкий доступ у застельовий простір та маскує комунікації. Рейкові стелі пожегобезпечні та не заважають роботі систем пожежогасіння та вентиляції.


Кубоподібна рейка може використовуватися не тільки в підвісних стелях, а також на стінах приміщень та фасадах будівель. Гарантія на наскрізну корозію від виробника складає 3 роки.

Рейкові стелі можна встановлювати у будь-яких громадських приміщеннях: магазинах, торгових центрах, вокзалах, аеропортах, школах, лікарнях, закладах громадського харчування, отелях, закладах освіти, офісах і т.п.

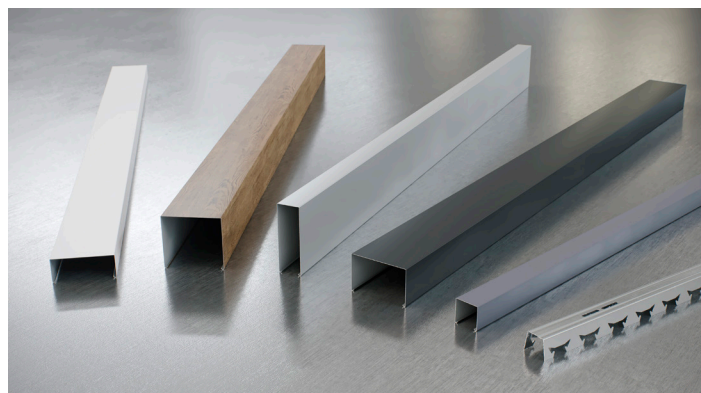

Основні характеристики кубоподібної рейки KRAFT

Розміри рейки

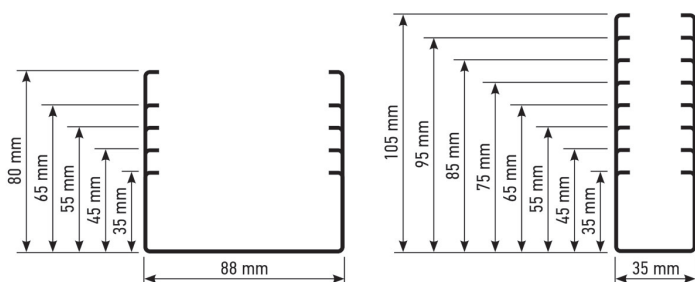


Стандартні кольори: RAL 9003 (білий), RAL 9005 (чорний), RAL 9006 (сірий металік), RAL7024 (графітовий), RAL8017 (шоколадний). Можливе фарбування в будь-який колір за RAL, а також текстури різних порід дерева, металу, каменю.

Матеріал: оцинкована сталь з полімерним покриттям.


Пожежна безпека: клас А1 – негорючий (НГ).

Гарантія: 3 роки.

Розміри траверси

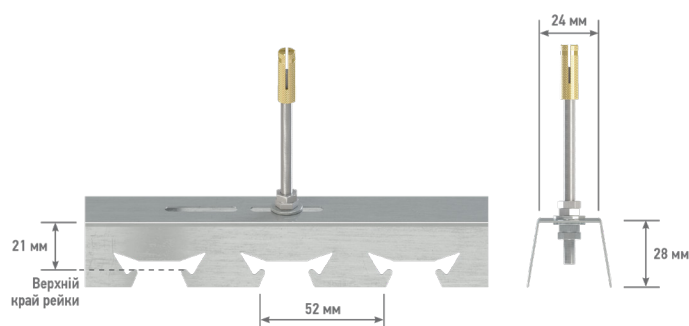

Гнучка траверса

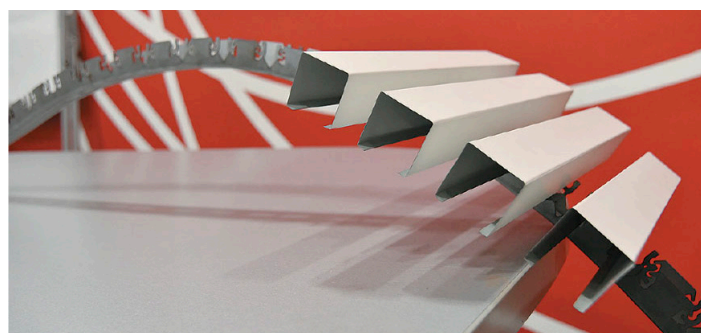



KRAFT Led — економічна система освітлення для підвісних стель

Інноваційні світлодіодні світильники KRAFT LED були створені спеціально для підвісних стель. Однією з особливостей світильників KRAFT LED є те, що їх можна використовувати для будь-яких типів підвісних стель, а також для модернізації системи освітлення у вже експлуатованих приміщеннях.

Система освітлення KRAFT Led умовно складається з двох частин - джерело світла (світильник) і його кріплення. Світильники в усіх системах використовуються однакові. А в залежності від типу підвісної стелі ми пропонуємо три види кріплення: T-Led, G-Led і K-Led.


Види світильників та їх застосування: T-Led, G-Led, K-Led

Світильники KRAFT T-Led




В системі освітлення KRAFT T-Led в якості несучих елементів світильника виступають безпосередньо T-профілі KRAFT Fortis шириною 15 і 24 мм. Профілі з напівкруглим розсіювачем використовуються з системою T-24 (ширина 24 мм). Профілі з прямокутним розсіювачем призначені для використання з системою T-15 (ширина 15 мм). При монтажі, замість звичайного T-профілю, в потрібному місці встановлюється світлодіодний профіль KRAFT T-Led. Довжина світильника: 600 мм, 1200 мм. Орієнтовна площа освітлення 1 комплекту (2x600 мм або 1x1200 мм): 5-10 кв.м.

Світильники KRAFT G-Led

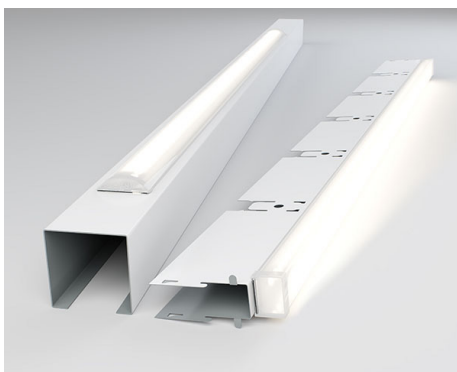

Світильники KRAFT G-Led також випускаються шириною 15 мм (прямокутний розсіювач) або 24 мм (напівкруглий розсіювач). Кріпляться вони безпосередньо на рейку або профілі грильято за допомогою посиленого двостороннього скотча. Слід враховувати, що перед кріпленням необхідно просвердлити отвори для виведення проводів. Довжина світильника: 600 мм, 1200 мм. Орієнтовна площа освітлення 1 комплекту (2x600 мм або 1x1200 мм): 5-10 кв.м.

Світильники KRAFT K-Led

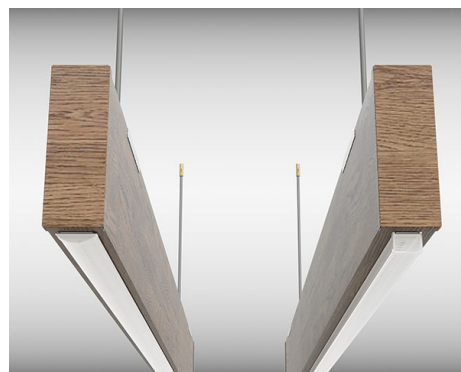

Ця система представляє собою повноцінні світильники на базі кубоподібної рейки KRAFT Куб. При цьому драйвер світильника схований всередині рейки. Завдяки новому типу кріплення, такі світильники можна кріпити як безпосередньо до стелі, так і на будь-яких підвісах, в тому числі на власних проводах. Можна вибрати будь-який колір світильника за шкалою RAL, а також текстуру дерева, металу, каменю. Довжина світильника: 1200 мм, 2400 мм. Орієнтовна площа освітлення 1 світильника 1200 мм: 7-10 кв.м.

Технічні характеристики системи освітлення KRAFT Led

	Комплект 2 x 600 мм x 15 мм	Комплект 2 x 600 мм x 24 мм
Корпус	повністю ізольований металевий корпус IP20	
Захисне скло	світлотехнічний акрил Samsung	
Вміст шкідливих речовин	Не містить шкідливих речовин відповідно RoHS	
Світлодіоди	Модель: SMD 2835-12C7B. Кількість світлодіодів: 2x84 шт.	
Колірна температура	4633 К	4637 К
Світловий потік	2565 Лм	2812 Лм
Індекс передачі кольору	83,4 Ra	83,8 Ra
Світлова віддача	93,3 Лм/Вт	103,4 Лм/Вт
Кут розсіювання	120°	
Потужність	27,5 Вт	27,2 Вт
Діапазон вхідної напруги	200-240 В, 50/60 Гц	
Витримує перепади вхідної напруги	до 300 В	
Стабілізація вихідного струму	так	
Коефіцієнт пульсації	менше 1%	
Захист від короткого замикання і перенапруги	так	
Коефіцієнт потужності, cos φ	0,98	0,94
Коефіцієнт корисної дії	89%	91%
Клас електробезпеки	II	